


成本節省就從壓合著手


全方位工業壓合專用緩衝材

Yamauchi Top Board for Industrial Laminates

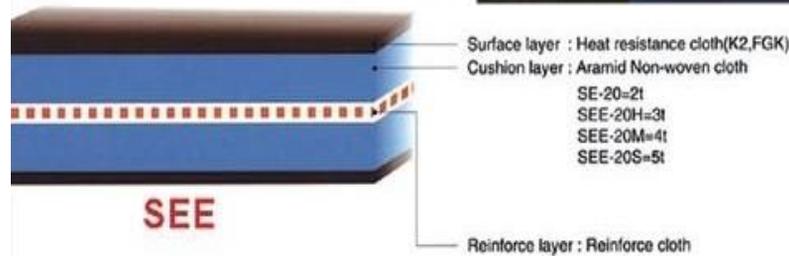


SEE

使用溫度 230°
壓力 15(Mpa)
壓合壽命 約800-1000次
(參考值)

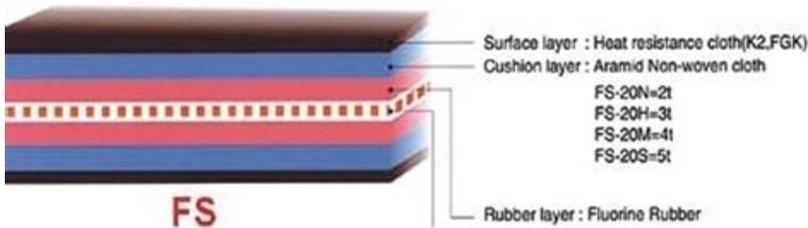

FS

使用溫度 210°
壓力 5(Mpa)
壓合壽命 約800-1000次
(參考值)

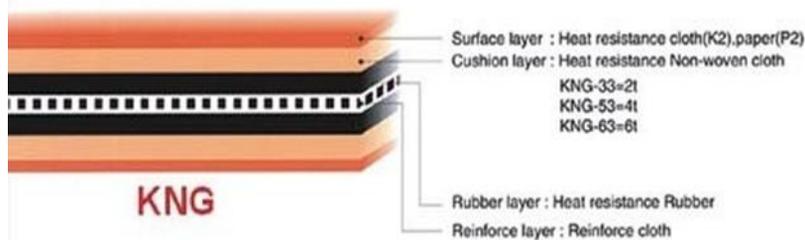

KNG

使用溫度 180°
壓力 15(Mpa)
壓合壽命 約500-800次
(參考值)

特性:

- 可重複使用
- 有良好的均溫均壓效果
- 自動生產線也可使用
- 不會產生粉塵及纖維
- 具環保概念

